


Anfrage  
senden

weitere  
Infos

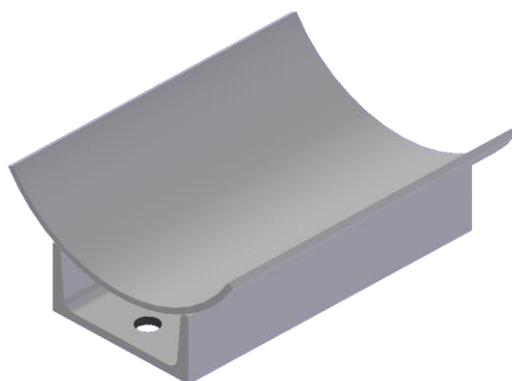

**Rohrlager auf U-Eisen mit einer Schale**

Standardwerkstoff: S235JR

| d1    | NW  | U   | B      | UKR | H  | L   | t   |   |
|-------|-----|-----|--------|-----|----|-----|-----|---|
| 114,3 | 100 | 4"  | 65x42  | 65  | 40 | 97  | 250 | 5 |
| 139,7 | 125 | 5"  | 80x45  | 80  | 41 | 111 | 250 | 5 |
| 168,3 | 150 | 6"  | 100x50 | 100 | 42 | 127 | 250 | 5 |
| 193,7 | 175 | 7"  | 100x50 | 100 | 44 | 141 | 250 | 5 |
| 219,1 | 200 | 8"  | 120x55 | 120 | 46 | 156 | 250 | 5 |
| 273,0 | 250 | 10" | 140x60 | 140 | 49 | 186 | 250 | 5 |
| 323,9 | 300 | 12" | 160x65 | 160 | 52 | 214 | 250 | 5 |
| 355,6 | 350 | 14" | 180x70 | 180 | 54 | 232 | 250 | 5 |

Unsere Produkte werden nach der zur Zeit gültigen DIN ISO 2768 Teil 1 grob gefertigt, Abweichungen müssen schriftlich bestätigt werden.

Alle Artikel sind, wenn nicht anders angegeben Kaltverformt, Biegeradien nach DIN 6935  
Andere Abmessungen, Werkstoffe und Oberflächenbehandlungen auf Anfrage

Unsere Produkte werden nach der zur Zeit gültigen DIN ISO 2768 Teil 1 grob gefertigt, Abweichungen müssen schriftlich bestätigt werden. Alle Artikel sind, wenn nicht anders angegeben, kaltverformt. Biegeradien nach DIN 6935 / EN 10025 / EN 10088. Andere Abmessungen, Werkstoffe und Oberflächen auf Anfrage. info@irh-nimz.de • +49 2645 970047 • IRH-Nimz GmbH • D-53560 Vettelschoß • © 2021